





TEM

VARIOSET ECO BUML

TRES MODOS DE REGULACIÓN EN UNO SOLO



REGULADOR PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN (RADIADORES, SUELO RADIANTE) Y PRODUCCIÓN DE A.C.S.


- ⚡ Función de **protección antilegionela**.
- ⚡ Manejo sencillo mediante dos mandos.
- ⚡ Bloqueo de acceso 
- ⚡ Programación horaria flexible:
 - ⚡ Diario / Semanal 
 - ⚡ Día extra 
 - ⚡ Vacaciones 

FUNCIONAMIENTO


El regulador Varioset Eco BUML se emplea para la regulación de un lazo de calefacción y la producción del A.C.S. mediante el control del quemador de la caldera (B), la válvula mezcladora del circuito de calefacción (M), la bomba de circulación (U), y la bomba de carga del A.C.S. (L).

Además ofrece tres modos de regulación:

- Control ambiente:
- Con compensación de la temperatura ambiente y exterior:
- Con compensación de la temperatura exterior:

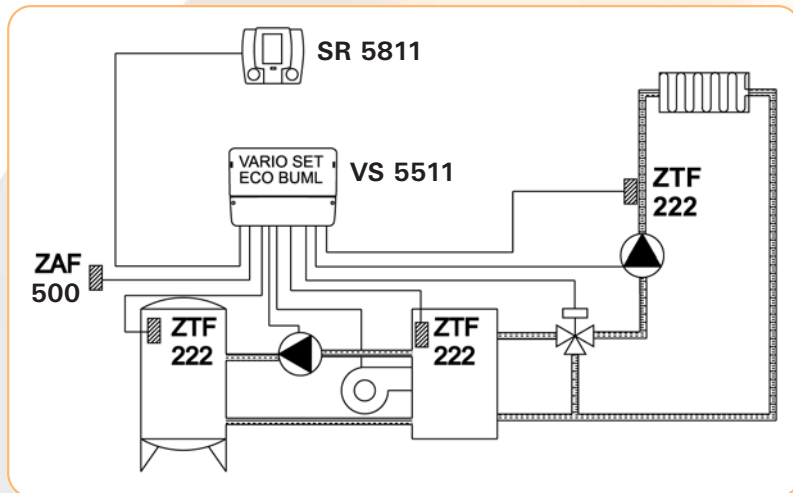

ESQUEMA DE CONEXIÓN

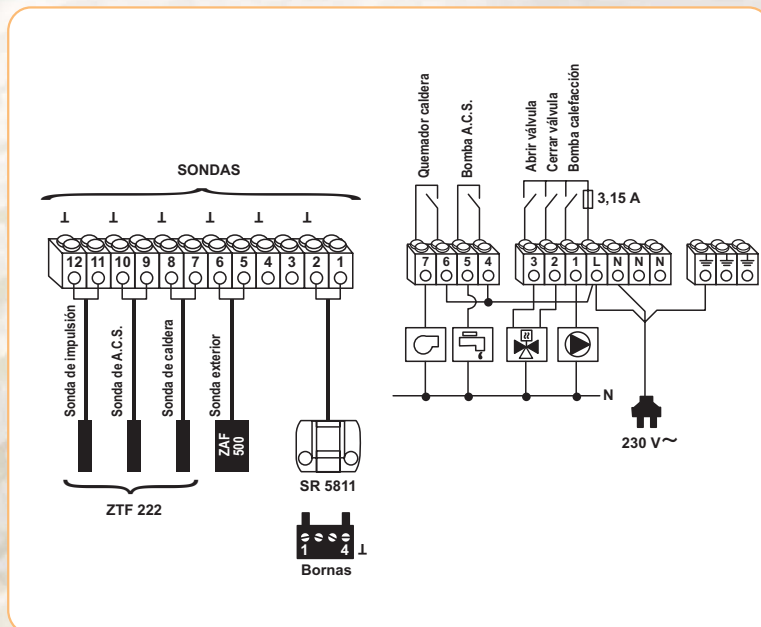

DATOS TÉCNICOS

Alimentación VS 5511: 220 V ±10%, 50-60 Hz
SR 5811: 2 hilos a través del VS 5511

Consumo propio 2 VA

Capacidad de corte 6(2) A a 250 V CA

Distancia máxima entre VS 5511 y SR 58 11 50 m con cable 2x0,5 mm²

Distancia máxima de sondas 100 m con cable 2x0,75 mm²

Fusible 3,15 A a 250 VCA SPT 5x20 mm

Grado de protección IP 40 según EN 60529

Clase II según EN 60730

Distribuidor: